

Multi-Light Pagode

Multi-Light Pagoda

MPG 02x02/2,26-A
 MPG 03x03/2,26-A
 MPG 04x04/2,26-A
 MPG 05x05/2,26-A

Spannweite / Span

2,00 m / 3,00 m / 4,00 m / 5,00 m

Traufhöhe / Height of eaves

2,26 m

Firsthöhe / Height of the roof ridge

3,45 m / 4,02 m / 4,59 m / 5,16 m

Dachneigung / Angle of roof

25 °

Längstes Bauteil / Longest component

2,20 m / 2,70 m / 3,70 m / 4,70 m
 3,55 m mit Adapter / with adapter
 bei / at 5,00 m x 5,00 m

Gewicht / Weight



2,00 m x 2,00 m - 79 kg
 3,00 m x 3,00 m - 96 kg
 4,00 m x 4,00 m - 114 kg
 5,00 m x 5,00 m - 133 kg

Hauptprofil / Main profile

Durchmesser / Diameter 50 mm x 2 mm

Eckverbindung / Corner connections

Stecksystem (verzinkte Staheinschübe)
 Plug-in system (galvanised steel plugs)

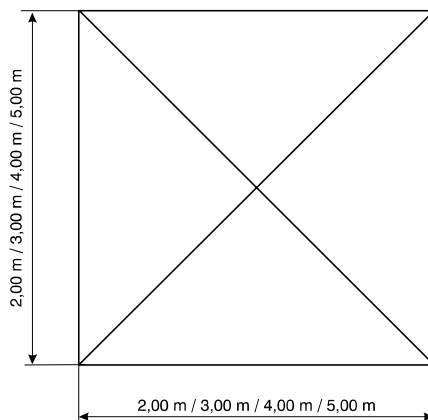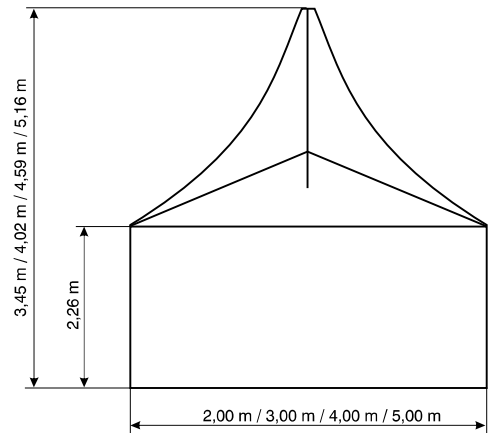

Fußbodensysteme / Floor systems

Kassettenfußboden
 Holzfußboden mit Kantholzunterbau
 Holzfußboden mit Stahlunterbau

Cassette flooring
 Wooden flooring on squared timber
 Wooden flooring on steel

Anbaumöglichkeiten / Extensions

Multi-Light-Zelttypen können
 beliebig miteinander
 kombiniert werden

Multi-light tents can be connected
 with each other